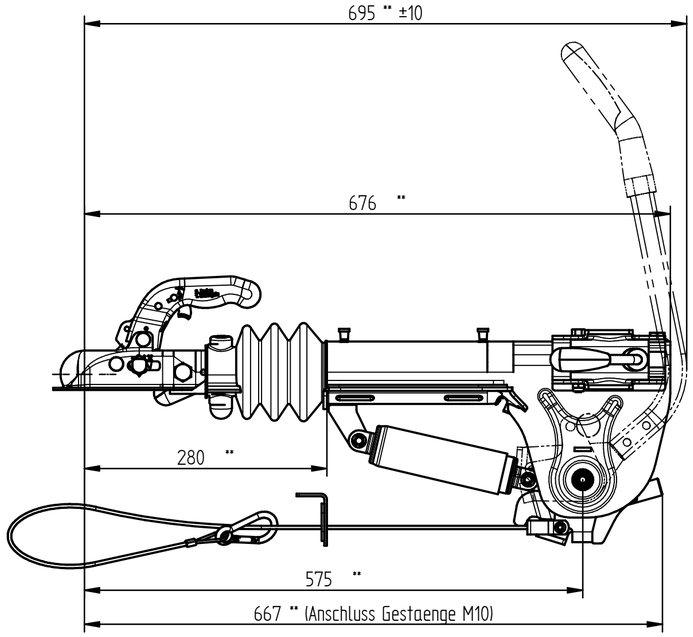

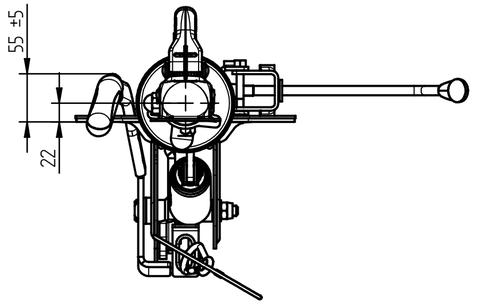

** = Maß bezogen auf Zugkugelkupplung K24 N3

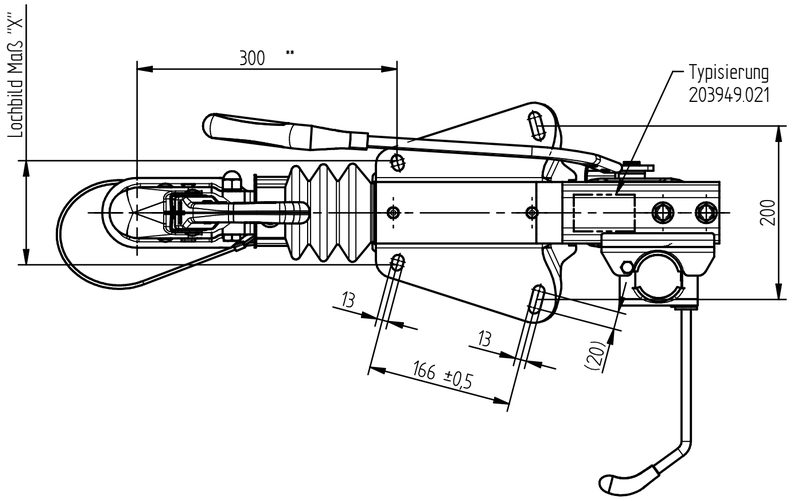

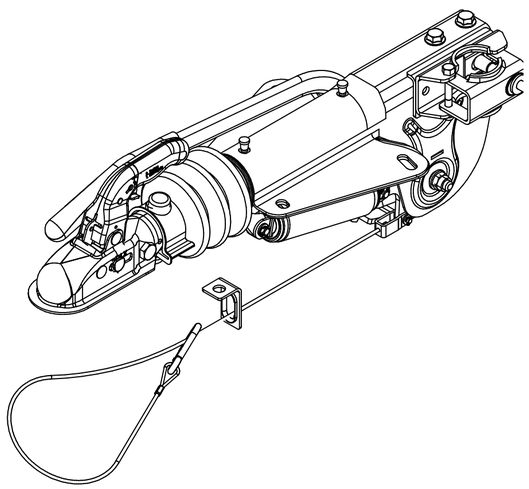

Allgemeine Hinweise zum Einbau der Auflaufeinrichtung

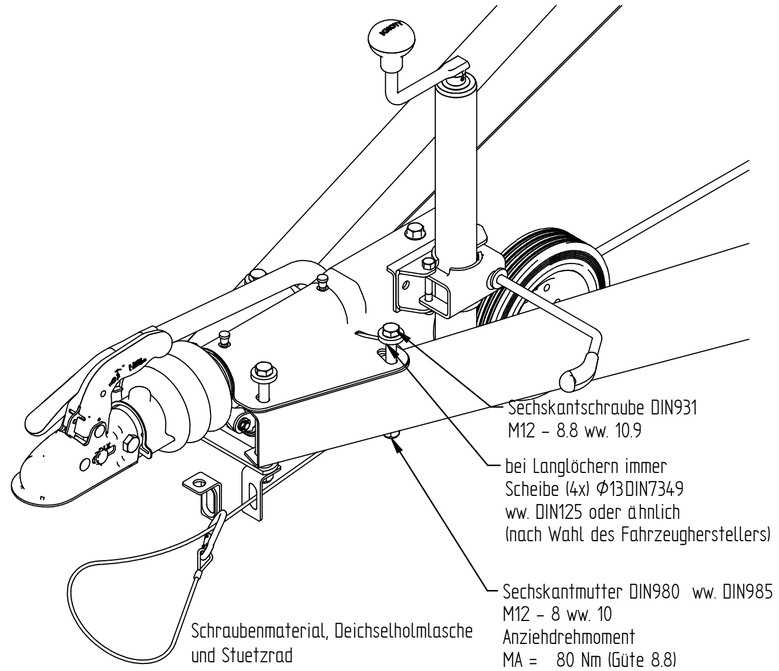

Auflaufeinrichtung von oben auf den Zugholm montiert

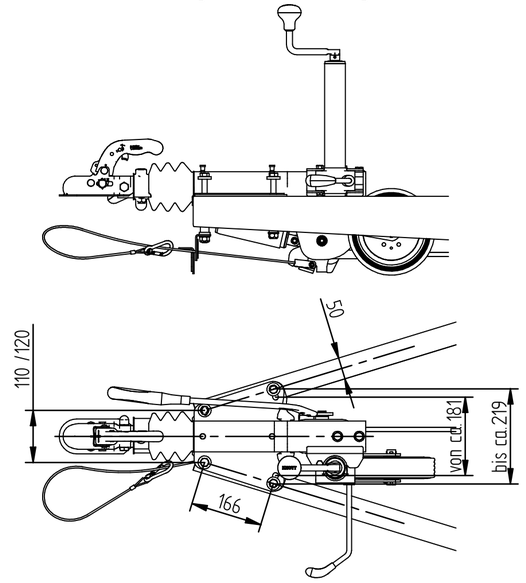

6J2555.001	1 K20-A N3	110 - 120
Artikel Nr.	Zugöse bzw. Zugkugelkupplung	Lochbild Maß "X"

Index. REF.	Aend. Nr. MODIFIC. No	Datum DATE	Name
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
1	12/336	2012.12.05.	Faragó János

CAD-Software: Solid-Edge

Waermebehandlung / HEAT TREATMENT

Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung / MODIFICNO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

Oberflaechenbehandlung / FINISH

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m / TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN ISO 2768-1 m

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K, Tolerierung DIN7167 / TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K, TOLERATING ACC. DIN7167

Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft / THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34

WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Rohteil Nr. / ROUGH-No.

Gewicht / WEIGHT: 16,5 kg

Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT

Werkstoff / MATERIAL

ISO-Methode: 1.00

	Gezeichnet / DRAWN	Geprueft / CHECKED
Datum / DATE	2012.10.02	2012.11.13
Name	Faragó László	Faragó István

Zchng.Nr. / DRAWING-No.: 6J2555

Artikel-Nr. / ART.No.: siehe Tabelle

Maßstab / SCALE: 1:5

KNOTT AUTÓFLEX KFT.

Benennung / DESCRIPTION: KFL20-A GFV

KFL20-A GFV

Lb.110–120/166, Sth.hi.

Blatt / SHEET: Von / OF

Blattformat / SHEET SIZE: A2